

SYSTÉMOVÉ DESKY TOPTHERM




Izolační polystyrénové desky s výstupky výrazně zrychlují a zjednodušují pokládku potrubí. Zároveň slouží jako jeho ochrana a zajišťují konstantní rozteče trubek. Systém TOPTHERM nabízí několik variant systémových desek, které řeší různé požadavky investorů.

IZOLAČNÍ DESKA TOP 302

s kročejovým útlumem - 26 dB

Technická data:

rozměr desky	1050x750 mm
celkový rozměr desky	1075x775 mm
plocha desky	0,79 m ²
celková tloušťka desky	58 mm
tloušťka izolace	33 mm
výška výstupků	25 mm
možná rozteč trubek	75, 150, 225 mm
průměr potrubí	16 - 20 mm
pevnost v ohybu	50 kPa
tepelná vodivost	0,038 W/(m*K)
tepelný odpor	0,79 m ² k/W
materiál fólie	PE - polyethylen
barva fólie	modrá
velikost balení	10,24 m ²
počet kusů v balení	13 ks

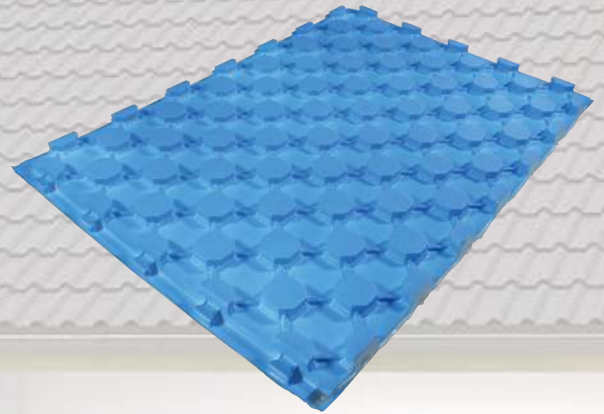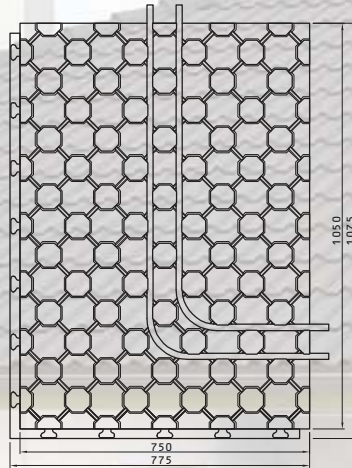

IZOLAČNÍ DESKA TOP 304

systémová deska Hard vhodná pro vyšší zatížení

Technická data:

rozměr desky	1050x750 mm
celkový rozměr desky	1075x775 mm
plocha desky	0,79 m ²
celková tloušťka desky	58 mm
tloušťka izolace	33 mm
výška výstupků	25 mm
možná rozteč trubek	75, 150, 225 mm
průměr potrubí	16 - 20 mm
napětí v tlaku při 10% stlačení	100 kPa
pevnost v ohybu	115 kPa
tepelná vodivost	0,037 W/(m*K)
tepelný odpor	0,89 m ² k/W
materiál fólie	PE - polyethylen
barva fólie	černá
velikost balení	10,24 m ²
počet kusů v balení	13 ks

