

TOP THERM
underfloor heating systems

Ceník

PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

06/2018



www.toptherm.info

Ceník je platný od 11. 6. 2018 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.







1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001

		balení	Kč/m bez DPH	
TOP 116P	TOP THERM PERT trubka PERT s kyslíkovou bariérou	16 x 2	200 m, 400 m	21
TOP 117P		17 x 2	240 m	22
TOP 118P		18 x 2	200 m, 400 m	23
TOP 116	TOP THERM PE-Xc trubka PE-X s kyslíkovou bariérou	16 x 2	240 m	23
TOP 117		17 x 2	240 m	24
TOP 118		18 x 2	200 m	28
TOP 120		20 x 2	200 m	30
TOP 216P	TOP THERM AL - PERT vícevrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro podlahové a radiátorové vytápění	16 x 2	200 m, 400 m	23
TOP 218P		18 x 2	100 m, 200 m	31
TOP 216	TOP THERM AL - PE-X vícevrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro podlahové a radiátorové vytápění	16 x 2	200 m	28
TOP 218		18 x 2	200 m	35



2. Izolační desky pro podlahové vytápění



		rozměr mm	Kč/ks/m ²
TOP 301	Systémová deska s výstupky - bez fólie • modul - rozteč 75 mm • výška izolace 25 mm • celková tloušťka desky s výstupky 50 mm vhodná pro ø 16 - 20 mm	1050 x 600 (0,63 m ² /ks) (7,6 m ² /bal.) 12 ks/bal.	85 / ks 135 / m ²
TOP 302	Systémová deska s výstupky - modrá fólie <i>kročejový útlum - 26 dB</i> • modul - rozteč 75 mm • výška izolace 30 mm • celková tloušťka desky s výstupky 58 mm vhodná pro ø 16 - 20 mm	1050 x 750 (0,79 m ² /ks) (10,2 m ² /bal.) 13 ks/bal.	169 / ks 214 / m ²
TOP 304	Systémová deska s výstupky - černá fólie provedení HARD - tvrdá, bez kročejového útlumu • modul - rozteč 75 mm • výška izolace 30 mm • celková tloušťka desky s výstupky 58 mm vhodná pro ø 16 - 20 mm	1050 x 750 (0,79 m ² /ks) (10,2 m ² /bal.) 13 ks/bal.	186 / ks 235 / m ²
TOP 306	Systémová deska s výstupky nízká - modrá fólie • modul - rozteč 50 mm • výška izolace 15 mm • celková tloušťka desky s výstupky 36 mm vhodná pro ø 14 - 16 mm	1000 x 700 (0,70 m ² /ks) (10,5 m ² /bal.) 15 ks/bal.	139 / ks 199 / m ²
TOP 303+	Systémová deska s výstupky nízká - tvrdá černá fólie • modul - rozteč 50 mm • výška izolace 11 mm • celková tloušťka desky s výstupky 33 mm vhodná pro ø 14 - 17 mm	1380 x 690 (0,95 m ² /ks) (20 m ² /bal.) 21 ks/bal.	235 / ks 247 / m ²
TOP 308+	Systémová deska SOLO - jen extra tvrdá fólie (bez tepelné izolace) • modul - rozteč 50 mm • celková tloušťka desky s výstupky 23 mm vhodná pro ø 14 - 17 mm	1380 x 690 (0,95 m ² /ks) (23,8 m ² /bal.) 25 ks/bal.	170 / ks 179 / m ²



TOP 320	Roll-jet systémový pás s rastrem - polystyrénová izolační deska s fólií a rastrem - typ polystyrénu EPS 100 + tloušťka 25 mm <i>ideální pro samonivelační anhydritové směsi</i>	délka 12 m šířka 1,0 m balení 12 m ²	129 / m² 1.548 / bal.
TOP 321	Tacker - přístroj pro uchycení přichytek do polystyrénové desky - Roll-jetu	1 ks	2.900 netto cena
TOP 322	Clip - přichytka pro uchycení potrubí do polystyrénové desky - délka 40 mm	1 ks	1,2
TOP 323	Clip - přichytka pro uchycení potrubí do polystyrénové desky - délka 60 mm	1 ks	1,4



TOP 330	Vodící lišta - pro trubky 16 až 20 mm (ukládací rozteč trubek 50 mm)		39 / bm
TOP 331	Přichytka pro uchycení vodící lišty k podkladní izolaci		1,6
TOP 605	PE fólie tl. 0,2 mm - používá se mezi vodící lištu a polystyrénovou izolační desku (balení 100 m ²)		15 / m²



3. Připojovací a spojovací prvky

			Kč/ks
TOP 516	Svěrné šroubení 3/4" EK x - pro připojení potrubí k rozdělovači	16/12	49
TOP 517		17/13	49
TOP 518		18/14	49
TOP 520		20/16	49



TOP 570	Vsuvka 3/4" EK x 3/4" EK - pro spojení potrubí	35
----------------	---	-----------




TOP 7270	Spojka potrubí - press systém - typ čelistí „TH“ nebo „B“	ø 16 mm	67
		ø 17 mm	96
		ø 18 mm	86
		ø 20 mm	88




4. Rozdělovače podlahového vytápění - teplota topné vody je již upravena pro podlahové vytápění


TOP 553 - 1" - rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry											
obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými průtokoměry a ventily, 2 ks držáků připojovací závity EK 3/4"											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / kus	1 270	1 850	2 370	2 920	3 410	3 930	4 450	4 970	5 490	5 990	6 530



TOP 554 - 1" - rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry - NEREZ											
obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými průtokoměry a ventily, 2 ks držáků připojovací závity EK 3/4"											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	1 270	1 850	2 370	2 920	3 410	3 930	4 450	4 970	5 490	5 990	6 530



TOP 552 - 1" - rozdělovač podlahového vytápění											
obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými regulačními šroubeními a ventily, 2 ks držáků připojovací závity EK 3/4"											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / kus	1 020	1 420	1 790	2 190	2 590	2 990	3 390	3 790	4 190	4 590	4 990




5. Prvky pro kompletaci rozdělovačů podlahového vytápění TOP 552, TOP 553 a TOP 554

AR 366	Kulový kohout se šroubením - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554	3/4"	129
		1"	209
TOP 545	Kulový kohout se šroubením a teploměrem 1" - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554		449
TOP 541	Kulový kohout se šroubením a teploměrem 1" - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554		469
TOP 540	Kulový kohout rohový se šroubením 1" - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554		345
TOP 546	Kulový kohout rohový se šroubením a teploměrem 1" - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554		489
TOP 542	Kulový kohout rohový se šroubením a teploměrem 1" - vstup a výstup z rozdělovače TOP 552, TOP 553 a TOP 554		539
TOP 555 A	Ukončení rozdělovače - automatické odvzdušnění a vypouštění sestava obsahuje - vyp. ventil, aut. odvz. ventil, koncový T- kus		296
TOP 555 C	Ukončení rozdělovače - ruční odvzdušnění a vypouštění sestava obsahuje - vyp. ventil, ruční odvz. ventil, koncový T- kus		179




6. Směšovací rozdělovače podlahového vytápění - teplota pro podlahové vytápění je upravena až u rozdělovače


TOP 557 B											
regulace na pevně nastavenou teplotu											
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje standardní čerpadlo , rozdělovač, radiátorový ventil s termohlavicí a regulační šroubení. Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	7 990	8 690	9 190	9 790	10 290	10 790	11 390	11 890	12 490	12 990	13 590




TOP 557 A		regulace na pevně nastavenou teplotu									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo , rozdělovač, radiátorový ventil s termohlavicí a regulační šroubení.											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	10 190	10 990	11 490	12 090	12 690	13 190	13 690	14 190	14 790	15 290	15 890

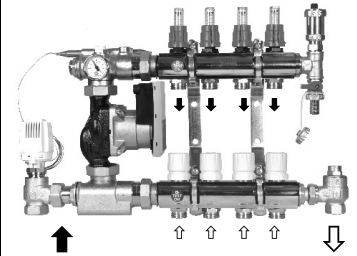


TOP 559 B		teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje standardní čerpadlo , rozdělovač, vstříkovací ventil s pohonem a regulační šroubení.											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	9 690	10 290	10 790	11 390	11 790	12 390	12 890	13 490	13 990	14 590	15 090

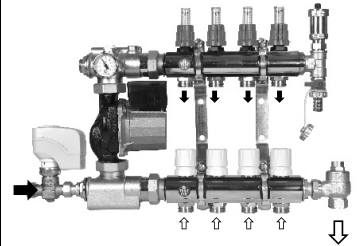


TOP 559 A		teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo , rozdělovač, vstříkovací ventil s pohonem a regulační šroubení.											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ											
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	11 890	12 590	12 990	13 590	14 090	14 690	15 190	15 690	16 290	16 890	17 290

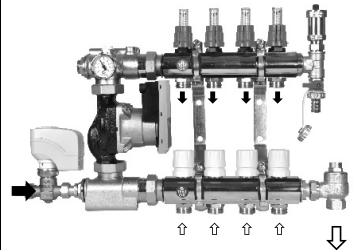


TOP 556 B		regulace na pevně nastavenou teplotu									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje standardní čerpadlo , rozdělovač, směšovací ventil, regulační šroubení a ostatní prvky setu											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ						Vhodné pro systémy s anuloidem					
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	7 990	8 690	9 190	9 790	10 290	10 790	11 390	11 890	12 490	12 990	13 590




TOP 556 A		regulace na pevně nastavenou teplotu									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo , rozdělovač, směšovací ventil, regulační šroubení a ostatní prvky setu.											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ						Vhodné pro systémy s anuloidem					
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	10 190	10 990	11 490	12 090	12 690	13 190	13 690	14 190	14 790	15 290	15 890



TOP 558 B		teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace									
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje standardní čerpadlo , rozdělovač, směšovací ventil s pohonem, regulační šroubení a ostatní prvky setu.											
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ						Vhodné pro systémy s anuloidem					
	počet okruhů										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cena Kč / set	9 690	10 290	10 790	11 390	11 790	12 390	12 890	13 490	13 990	14 590	15 090



TOP 558 A		teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace										
Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo , rozdělovač, směšovací ventil s pohonem, regulační šroubení a ostatní prvky setu.												
Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ Vhodné pro systémy s anuloidem												
	počet okruhů											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cena Kč / set	11 890	12 590	12 990	13 590	14 090	14 690	15 190	15 690	16 290	16 890	17 290	



7. 1 Skříně do zdi stavitelná výška a hloubka

	rozměr skříně (mm)	pro TOP 552 - 554	pro TOP 556 - 559	
TOP 410	380 x 700 x 120 - 170	2 - 3 okruhy	-	1 120
TOP 411	430 x 700 x 120 - 170	4 okruhy	-	1 280
TOP 412	560 x 700 x 120 - 170	5 - 7 okruhů	2 - 4 okruhy	1 400
TOP 414	790 x 700 x 120 - 170	8 - 11 okruhů	5 - 8 okruhů	1 730
TOP 415	960 x 700 x 120 - 170	12 - 14 okruhů	9 - 11 okruhů	1 960
TOP 416	1130 x 700 x 120 - 170	15 - 17 okruhů	12 - 14 okruhů	2 150



7. 2 Skříně na zed' stavitelná výška

	rozměr skříně (mm)	pro TOP 552 - 554	
TOP 421	420 x 700 x 110 - na zed'	2 - 4 okruhy	1 290
TOP 422	550 x 700 x 110 - na zed'	5 - 6 okruhů	1 500
TOP 424	780 x 700 x 110 - na zed'	7 - 11 okruhů	1 940
TOP 425	950 x 700 x 110 - na zed'	12 - 14 okruhů	2 160




8. Komponenty pro kompletaci podlahového vytápění

TOP 604A	Příchytky potrubí - rovná - pro uchycení trubek na izolační desky	1,3
TOP 604B	Příchytky potrubí - zahnutá - pro uchycení trubek na izolační desky	1,9
TOP 604C	Příchytky potrubí max- zahnutá - pro uchycení trubek na izolační desky	2,2
TOP 333	Příchytky na uchycení trubek u desek s výstupky - pro TOP 301, 302, 304 a 306	1,6




TOP 605	PE fólie tl. 0,2 mm - používá se mezi izolační desky a podklad (bal. 100 m ²)	15 /m²
TOP 606	Al/PE reflexní fólie s rastrem - šířka 1050 mm, návin 50m ² /role	26 /m²



TOP 610	Držák ohybu trubek - pro fixaci ohybu trubek pod rozdělovačem	ø 14 - 18 mm	24
		ø 20 - 22 mm	26



TOP 601	Dilatační pás okrajový s fólií a samolepící páskou 8 x 150 mm - pro dilataci topných betonových desek	balení 25 m 14 / bm 350 / balení
TOP 600	Dilatační pás - dělicí - pro umožnění dilatace topných desek	74 / bm
TOP 602	Ochranná hadice pr. 25 mm "husí krk" ochrana topných trubek při prostupu dilatační spárou	12 / bm (balení 50 m)
TOP 603	Plastifikátor do betonu - pro vytvoření tekutého a hutného betonu dávkování 1 : 100 (1 L na 100 kg cementu = cca 4 až 5 L na 1 m ³ betonu)	45 / litr 450 / 10 L bal.



9.1 Elektrické regulační a řídicí prvky podlahového vytápění - drátový systém regulace

TOP 658	Elektrotermická hlavice pro rozdělovač bez proudu zavřeno (NC), závit M30x1.5	TOP 658 - 230V	499
		TOP 658 - 24V	
TOP 659	Elektrotermická hlavice pro rozdělovač bez proudu otevřeno (NO) závit M30x1.5	TOP 659 - 230V	499
		TOP 659 - 24V	



TOP 653	Prostorový termostat - bez kontrolky - regulátor teploty k elektrotermickým hlavicím TOP 658,659 (230V)	330
TOP 654	Prostorový termostat - s kontrolkou - regulátor teploty k elektrotermickým hlavicím TOP 658,659 (230V)	370
TOP 655	Týdenní digitální prost. termostat - regulátor teploty k elektrotermickým hlavicím TOP 658,659 (230V)	550
TOP 656	Týdenní digitální prost. termostat do montážní krabice 2 týdenní programy , regulátor teploty k elektrotermickým hlavicím TOP 658,659 (230V)	900
TOP 657	Týdenní digitální prost. termostat do montážní krabice 9 týdenních programů, PI regulace , regulátor teploty k elektrotermickým hlavicím TOP 658,659 (230V)	1 200



TOP 650-4 230V (NC)	Propojovací modul - max. 4 zóny, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavíc (230V), ovládá max. 8 el. hlavíc a je možno připojit až 4 termostaty (zóny), vypínání čerpadla (zdroje tepla)	1 480
TOP 650-6 230V (NC)	Propojovací modul - max. 6 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavíc (230V), ovládá max. 12 el. hlavíc a je možno připojit až 6 termostatů (zóny), vypínání čerpadla (zdroje tepla)	1 750
TOP 651-4 24V (NC)	Propojovací modul - max. 4 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavíc (24V), ovládá max. 8 el. hlavíc a je možno připojit až 4 termostaty (zóny), vypínání čerpadla (zdroje tepla)	1 480
TOP 651-6 24V (NC)	Propojovací modul - max. 6 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavíc (24V), ovládá max. 12 el. hlavíc a je možno připojit až 6 termostatů (zóny), vypínání čerpadla (zdroje tepla)	1 750
TOP 650R-4	Rozšiřovací modul - 4 zóny , rozšíření o 4 zóny a 8 elektrotermických hlavíc	1 330
TOP 650R-6	Rozšiřovací modul - 6 zón , rozšíření o 6 zón a 12 elektrotermických hlavíc	1 590



9.2 Bezdrátový systém regulace


TOP 680	Bezdrátový analogový termostat regulátor teploty k elektrotermickým hlavícím TOP 658, 659	950
TOP 681	Bezdrátový denní digitální termostat regulátor teploty k elektrotermickým hlavícím TOP 658, 659	1 200
TOP 682	Bezdrátový týdenní digitální termostat regulátor teploty k elektrotermickým hlavícím TOP 658, 659	1 490
TOP 685-6	Bezdrátový propojovací modul pro propojení bezdrátových termostatů a elektrotermických hlavíc, ovládá max. 6 zón	3 300
TOP 685R-4	Bezdrátový rozšiřovací modul - 4 zóny , rozšíření o 4 zóny a 8 elektrotermických hlavíc	1 150
TOP 685R-6	Bezdrátový rozšiřovací modul - 6 zón , rozšíření o 6 zón a 12 elektrotermických hlavíc	1 440



10. Armatury pro malé topné plochy (pro temperování) do cca 15 m²


RTL - omezovač teploty

TOP 501	RTL rohový ventil 1/2" x 3/4" EK	automatický regulátor, který omezuje průtok ventilem v závislosti na teplotě vody, montuje se na konec smyčky	849
TOP 502	RTL přímý ventil 1/2" x 3/4" EK		849
TOP 504 A	RTL rohový ventil 1/2" x 3/4" EK	automatický regulátor, který omezuje průtok ventilem v závislosti na teplotě vody, montuje se na konec smyčky	1 030
TOP 504 B	RTL rohový ventil 1/2" x 1/2" F		1 306
TOP 505 A	RTL přímý ventil 1/2" x 3/4" EK		1 167
TOP 505 B	RTL přímý ventil 1/2" x 1/2" F		1 320
TOP 508 HE	Multibox C/RTL - RTL hlavice v plastovém boxu (termohlavice reguluje topnou vodu na teplotu podlahového vytápění)		2 185
TOP 510 HE	Multibox RTL - RTL hlavice vystupuje ven z boxu (termohlavice reguluje topnou vodu na teplotu podlahového vytápění)		2 362


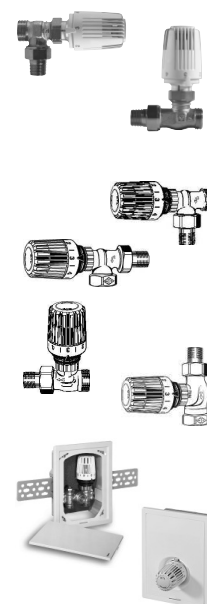


11. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001

			balení	Kč/m bez DPH
TOP 216 P	TOPTHERM AL - PERT vícevrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro radiátorové vytápění a rozvody pitné vody	16 x 2	200 m, 400 m	23
TOP 218 P		18 x 2	100 m, 200 m	31
TOP 220 P		20 x 2	100 m	35
TOP 226 P		26 x 3	50 m	62
TOP 232 P		32 x 3	50 m	99
TOP 220 P-5		20 x 2	5 m	46
TOP 226 P-5		26 x 3	5 m	82
TOP 232 P-5		32 x 3	5 m	132
TOP 240 P-5		40 x 3,5	5 m	219
TOP 250 P-5		50 x 4	5 m	398

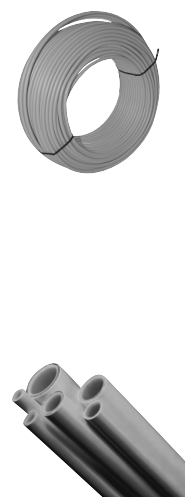

TOP 216	TOPTHERM AL - PE-X vícevrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro radiátorové vytápění a rozvody pitné vody	16 x 2	200 m	28
TOP 218		18 x 2	100 m	35
TOP 220		20 x 2	100 m	40
TOP 226		26 x 3	50 m	75
TOP 232		32 x 3	50 m	135
TOP 226 - 5		26 x 3	5 m	86
TOP 232 - 5		32 x 3	5 m	142
TOP 240 - 5		40 x 3,5	5 m	259
TOP 250 - 5		50 x 4	5 m	429

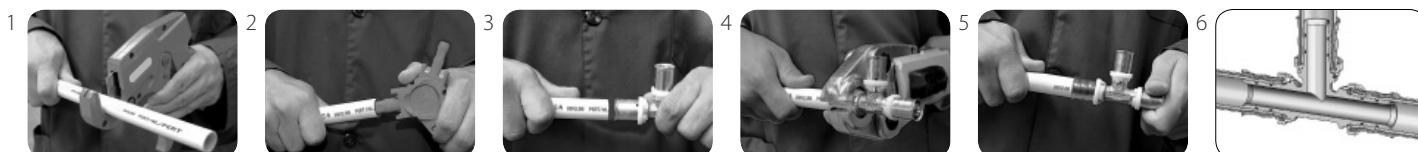

12. Press fitinky "TH" systém (možno použít čelisti typu TH a B)

		rozměr	cena/Kč	rozměr	cena/Kč
TOP 7243G	Přechod přímý (M) vnější závit	1/2" x 16	46	1" x 26	144
		1/2" x 18	63	1" x 32	159
		1/2" x 20	58	5/4" x 40	269
		3/4" x 20	80	6/4" x 50	389
		3/4" x 26	111		



TOP 7270G	Přechod přímý (F) vnitřní závit	1/2" x 16	57	1" x 26	160
		1/2" x 18	77	1" x 32	179
		1/2" x 20;	71	5/4" x 40	289
		3/4" x 20	94	6/4" x 50	586
		3/4" x 26	126		



TOP 7270	Spojka	16 x 16	67	32 x 32	186
		18 x 18	86	40 x 40	320
		20 x 20	88	50 x 50	511
		26 x 26	129		



TOP 7090	Koleno	16 x 16	84	32 x 32	213
		18 x 18	115	40 x 40	336
		20 x 20	99	50 x 50	579
		26 x 26	157		



TOP 7092G	Koleno 90° (M) s vnějším závitem	1/2" x 16	89	3/4" x 26	144
		1/2" x 18	99	1" x 32	189
		1/2" x 20	102	5/4" x 40	499
		3/4" x 20	108		



TOP 7090G	Koleno 90° (F) s vnitřním závitem	1/2" x 16	73	3/4" x 20	132
		1/2" x 18	106	3/4" x 26	152
		1/2" x 20	99	1" x 32	199



TOP 7095	Koleno 45°	26	239	40	479
		32	279	50	929



TOP 7240	Redukovaná spojka	18 x 16	89	32 x 26	179
		20 x 16	89	40 x 26	305
		20 x 18	94	40 x 32	305
		26 x 20	122	50 x 40	529
		32 x 20	179	50 x 32	511



TOP 7130	T- kus	16 x 16 x 16	112	32 x 32 x 32	328
		18 x 18 x 18	155	40 x 40 x 40	529
		20 x 20 x 20	143	50 x 50 x 50	929
		26 x 26 x 26	216		



TOP 7130	T - kus redukováný	16 x 18 x 16	159	20 x 26 x 20	224
		18 x 16 x 16	159	26 x 20 x 26	224
		18 x 16 x 18	159	26 x 32 x 26	319
		16 x 20 x 16	152	32 x 16 x 32	316
		20 x 16 x 16	142	32 x 20 x 32	316
		20 x 20 x 16	152	32 x 26 x 32	316
		20 x 16 x 20	145	32 x 20 x 26	316
		20 x 18 x 20	164	40 x 26 x 40	499
		20 x 18 x 18	159	40 x 32 x 40	499
		20 x 16 x 18	159	40 x 26 x 32	499
		26 x 16 x 26	224	50 x 26 x 50	899
		26 x 16 x 20	214	50 x 32 x 50	899
		26 x 20 x 16	224	50 x 40 x 50	989
		26 x 20 x 20	224		



TOP 7130G	T - kus (F) s vnitřním závitem	16 x 1/2" x 16	139	32 x 1/2" x 32	299
		18 x 1/2" x 18	149	32 x 3/4" x 32	313
		20 x 1/2" x 20	149	32 x 1" x 32	299
		20 x 3/4" x 20	196	40 x 5/4" x 40	549
		26 x 1/2" x 26	199	40 x 1" x 40	599
		26 x 3/4" x 26	215	50 x 5/4" x 50	959



TOP 7132G	T - kus (M) s vnějším závitem	16 x 1/2" x 16	149	26 x 3/4" x 26	199
		20 x 1/2" x 20	149	26 x 1" x 26	279
		20 x 3/4" x 20	189	32 x 1" x 32	289



TOP 7090L	L - přípojka	16 x 300 - 15	198	16 x 1100 - 15	396
		18 x 300 - 15	254	20 x 300 - 15	260



TOP 7130L	T - přípojka	16 x 300 - 15	259
		16 x 1100 - 15	359
		20 x 300 - 15	333



TOP 7472G	Nástěnka	1/2" x 16	99	3/4" x 20	155
		1/2" x 18	125	3/4" x 26	159
		1/2" x 20	119		



TOP 7476DG	Nástěnka dvojitá typ U	16 x 1/2" x 16	299	20 x 1/2" x 20	319
------------	------------------------	----------------	-----	----------------	-----

TOP 7477DG	Nástěnka dvojitá	16 x 1/2"	195	20 x 1/2"	208
		18 x 1/2"	208		



TOP 7475G	Nástěnkový komplet	1/2" x 16	305
		3/4" x 20	329



TOP 7350	Testovací zátka rozebíratelná	16	92	26	289
		20	146		



TOP 7300	Záslepka press - nerozebíratelná	16	77	20	90
		18	77	26	124



TOP 7359G	Přechod EK s maticí	3/4" EK x 16	115	3/4" EK x 20	119
		3/4" EK x 18	126	1" EK x 26	159



TOP 7358G	Přechod s maticí ploché těsnění	1/2" x 16	87	3/4" x 20	106
		3/4" x 16	96	1" x 26	169
		3/4" x 18	102		



Příslušenství

TOP 7916	Kalibrátor s rukojetí a odhrotovačem	16	690
TOP 7918		18	690
TOP 7920		20	690
TOP 7926		26	700
TOP 7932		32	860
TOP 7940		40	950
TOP 7950		50	1 030



TOP 7911	Kalibrátor s odhrotovačem	14, 16, 18, 20, 26	1 150
TOP 7912		16, 20, 26, 32	690
TOP 7914		16, 20, 26	209



TOP 7716	Ohýbací pružina vnitřní	16	69
TOP 7718		18	149
TOP 7720		20	109
TOP 7726		26	119



TOP 7816	Ohýbací pružina vnější	16	139
TOP 7818		18	199
TOP 7820		20	129
TOP 7826		26	269



	Ohýbačka - ruční	16 - 20 - 26 - 32	na dotaz
	Souprava press - elektrická	bez čelistí	na dotaz
	Souprava press - ruční	bez čelistí	na dotaz



Typ TH	Lisovací čelisti	TH 16, 17, 18, 20, 26, 32, 40, 50	na dotaz
---------------	-------------------------	-----------------------------------	----------



TOP 7750	Nůžky na trubky	P 35 A	1 090
TOP 7752		P 42 P	1 590



TOP 7990	Odvíječ potrubí		2 890
----------	------------------------	--	--------------

