



# Ceník

PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ  
05/2024










[www.toptherm.info](http://www.toptherm.info)

Ceník je platný od 2. 5. 2024 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

## 1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001

|                 |                                                                                                          |        | balení       | Kč/m bez DPH |                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 116P</b> | <b>TOPTHERM PERT</b><br>trubka PERT s kyslíkovou bariérou                                                | 16 x 2 | 200 m, 500 m | <b>22</b>    |  |
| <b>TOP 117P</b> |                                                                                                          | 17 x 2 | 200 m, 500 m | <b>23</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 118P</b> |                                                                                                          | 18 x 2 | 200 m, 500 m | <b>25</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 116</b>  | <b>TOPTHERM PE-Xc</b><br>trubka PE-X s kyslíkovou bariérou                                               | 16 x 2 | 240 m        | <b>29</b>    |  |
| <b>TOP 117</b>  |                                                                                                          | 17 x 2 | 240 m        | <b>30</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 118</b>  |                                                                                                          | 18 x 2 | 200 m        | <b>40</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 120</b>  |                                                                                                          | 20 x 2 | 200 m        | <b>43</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 216P</b> | <b>TOPTHERM AL - PERT</b><br>vícevrstvá trubka s hliníkovou vložkou pro podlahové a radiátorové vytápění | 16 x 2 | 200 m, 400 m | <b>25</b>    |  |
| <b>TOP 218P</b> |                                                                                                          | 18 x 2 | 100 m, 200 m | <b>43</b>    |                                                                                     |
| <b>TOP 216</b>  | <b>TOPTHERM AL - PE-X</b><br>vícevrstvá trubka s hliníkovou vložkou pro podlahové a radiátorové vytápění | 16 x 2 | 200 m        | <b>35</b>    |                                                                                     |

## 2. Izolační desky pro podlahové vytápění


|                 |                                                                                                                                                                                                |                         | rozměr mm                                                   | Kč/ks/m²                    |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 301</b>  | <b>Systémová deska s výstupky - bez fólie</b><br>• modul - rozteč 75 mm • výška izolace 25 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 50 mm                                                     | vhodná pro ø 16 - 20 mm | 1050 x 600<br>(0,63 m²/ks)<br>(7,6 m²/bal.)<br>12 ks/bal.   | <b>190 / m²</b><br>120 / ks |   |
| <b>TOP 302</b>  | <b>Systémová deska s výstupky - modrá fólie</b><br><i>kročejový útlum - 26 dB</i><br>• modul - rozteč 75 mm • výška izolace 30 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 58 mm                 | vhodná pro ø 16 - 20 mm | 1050 x 750<br>(0,79 m²/ks)<br>(10,2 m²/bal.)<br>13 ks/bal.  | <b>289 / m²</b><br>228 / ks |  |
| <b>TOP 304</b>  | <b>Systémová deska s výstupky - černá fólie</b><br>provedení HARD - tvrdá, bez kročejového útlumu<br>• modul - rozteč 75 mm • výška izolace 30 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 58 mm | vhodná pro ø 16 - 20 mm | 1050 x 750<br>(0,79 m²/ks)<br>(10,2 m²/bal.)<br>13 ks/bal.  | <b>289 / m²</b><br>228 / ks |  |
| <b>TOP 307</b>  | <b>Systémová deska s výstupky - černá fólie</b><br>provedení HARD - tvrdá, bez kročejového útlumu<br>• modul - rozteč 75 mm • výška izolace 15 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 40 mm | vhodná pro ø 16 - 20 mm | 1050 x 750<br>(0,79 m²/ks)<br>(16,59 m²/bal.)<br>21 ks/bal. | <b>249 / m²</b><br>197 / ks |  |
| <b>TOP 308N</b> | <b>Systémová deska SOLO - jen extra tvrdá fólie</b> (bez tepelné izolace)<br>• modul - rozteč 50 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 23 mm                                               | vhodná pro ø 14 - 17 mm | 1400 x 800<br>(1,12 m²/ks)<br>(22,4 m²/bal.)<br>20 ks/bal.  | <b>205 / m²</b><br>230 / ks |  |
| <b>TOP 303N</b> | <b>Systémová deska s výstupky nízká - tvrdá černá fólie</b><br>• modul - rozteč 50 mm • výška izolace 11 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 33 mm                                       | vhodná pro ø 14 - 17 mm | 1400 x 800<br>(1,12 m²/ks)<br>(14,56 m²/bal.)<br>13 ks/bal. | <b>229 / m²</b><br>256 / ks |  |
| <b>TOP 309N</b> | <b>Systémová deska s výstupky - tvrdá černá fólie</b><br>• modul - rozteč 50 mm • výška izolace 30 mm<br>• celková tloušťka desky s výstupky 52 mm                                             | vhodná pro ø 14 - 17 mm | 1400 x 800<br>(1,12 m²/ks)<br>(7,84 m²/bal.)<br>7 ks/bal.   | <b>309 / m²</b><br>346 / ks |  |



|                  |                                                                                                                          |           |                                                       |                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>TOP 32025</b> | <b>Roll-jet systémový pás s rastrem</b><br>- polystyrénová izolační deska s fólií a rastrem<br>- typ polystyrénu EPS 100 | tl. 25 mm | délka 10 m<br>šířka 1,0 m<br>balení 10 m <sup>2</sup> | <b>144 / m<sup>2</sup></b><br>1.440 / bal. |
| <b>TOP 32030</b> |                                                                                                                          | tl. 30 mm | délka 10 m<br>šířka 1,0 m<br>balení 10 m <sup>2</sup> | <b>155 / m<sup>2</sup></b><br>1.550 / bal. |
| <b>TOP 321</b>   | <b>Tacker</b> - přístroj pro uchycení příchytok do polystyrénové desky - Roll-jetu                                       |           | 1 ks                                                  | <b>2.900</b><br>netto cena                 |
| <b>TOP 322</b>   | <b>Clip</b> - příchytka pro uchycení potrubí do polystyrénové desky - délka 40 mm                                        |           | 1 ks                                                  | <b>1,2</b>                                 |
| <b>TOP 323</b>   | <b>Clip</b> - příchytka pro uchycení potrubí do polystyrénové desky - délka 60 mm                                        |           | 1 ks                                                  | <b>1,4</b>                                 |



|                |                                                                             |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TOP 330</b> | <b>Vodící lišta</b> - pro trubky 16 až 20 mm (ukládací rozteč trubek 50 mm) | <b>45 / bm</b> |
| <b>TOP 331</b> | <b>Příchytka pro uchycení vodící lišty k podkladní izolaci</b>              | <b>2,0</b>     |



### 3. Připojovací a spojovací prvky

|                |                                                                               |       | Kč/ks     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>TOP 516</b> | <b>Svěrné šroubení 3/4" EK x</b><br><br>- pro připojení potrubí k rozdělovači | 16/12 | <b>54</b> |
| <b>TOP 517</b> |                                                                               | 17/13 | <b>58</b> |
| <b>TOP 518</b> |                                                                               | 18/14 | <b>58</b> |
| <b>TOP 520</b> |                                                                               | 20/16 | <b>58</b> |



|                |                                                       |           |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOP 530</b> | <b>Vsuvka 3/4" EK x 3/4" EK</b> - pro spojení potrubí | <b>42</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|




|                 |                                                                  |         |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>TOP 7270</b> | <b>Spojka potrubí</b> - press systém - typ čelistí „TH“ nebo „B“ | ø 16 mm | <b>87</b>  |
|                 |                                                                  | ø 17 mm | <b>131</b> |
|                 |                                                                  | ø 18 mm | <b>110</b> |
|                 |                                                                  | ø 20 mm | <b>109</b> |




### 4. Rozdělovače podlahového vytápění - teplota topné vody je již upravena pro podlahové vytápění


| <b>TOP 553 - 1" - rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry</b>                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými průtokoměry a ventily, 2 ks držáků<br>připojovací závity EK 3/4" |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                | počet okruhů |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           |
| Cena Kč / kus                                                                                                  | <b>1 500</b> | <b>2 100</b> | <b>2 760</b> | <b>3 390</b> | <b>3 990</b> | <b>4 590</b> | <b>5 230</b> | <b>5 890</b> | <b>6 480</b> | <b>7 090</b> | <b>7 690</b> |



| TOP 554 NRV - nerezový rozdělovač s automatickým odvzdušněním a vypouštěním                                    |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými průtokoměry a ventily, 2 ks držáků<br>připojovací závitů EK 3/4" |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                | počet okruhů |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                | 2            | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Cena Kč / kus                                                                                                  | 1 773        | 2 126 | 2 219 | 2 587 | 2 927 | 3 284 | 3 652 | 4 279 | 4 618 | 4 984 | 5 331 |



| TOP 554 KOM - kompletní sestava: nerezový rozdělovač s automatickým odvzdušněním, vypouštěním a kulovými kohouty                          |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| obsahuje: rozdělovač + sběrač s integrovanými regulačními šroubeními a ventily, 2 ks držáků<br>připojovací závitů EK 3/4", kulové kohouty |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                           | počet okruhů |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                           | 2            | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Cena Kč / kus                                                                                                                             | 2 269        | 2 622 | 2 715 | 3 083 | 3 423 | 3 780 | 4 148 | 4 775 | 5 114 | 5 480 | 5 827 |

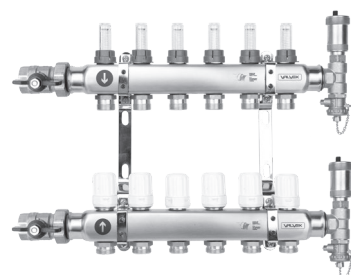


### 5. Prvky pro kompletaci rozdělovačů podlahového vytápění TOP 553 a TOP 554

|           |                                                                                                                                  |      |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| AR 366    | Kulový kohout se šroubením<br>- vstup a výstup z rozdělovače TOP 553 a TOP 554                                                   | 3/4" | 149 |
|           |                                                                                                                                  | 1"   | 248 |
| TOP 540   | Kulový kohout rohový se šroubením 1" závit FxM<br>- vstup a výstup z rozdělovače TOP 553 a TOP 554                               |      | 426 |
| TOP 543   | Kulový kohout se šroubením 1x1" závit MxM<br>- vstup a výstup z rozdělovače TOP 553 a TOP 554                                    |      | 296 |
| TOP 545   | Kulový kohout se šroubením a teploměrem 1"<br>- vstup a výstup z rozdělovače TOP 553 a TOP 554                                   |      | 538 |
| TOP 546   | Kulový kohout rohový se šroubením a teploměrem 1"<br>- vstup a výstup z rozdělovače TOP 553 a TOP 554                            |      | 585 |
| TOP 555 A | Ukončení rozdělovače - automatické odvzdušnění a vypouštění<br>sestava obsahuje - vyp. ventil, aut. odvz. ventil, koncový T- kus |      | 329 |
| TOP 555 C | Ukončení rozdělovače - ruční odvzdušnění a vypouštění<br>sestava obsahuje - vyp. ventil, ruční odvz. ventil, koncový T- kus      |      | 215 |




### 6. Směšovací rozdělovače podlahového vytápění - teplota pro podlahové vytápění je upravena až u rozdělovače


| TOP 557 A regulace na pevně nastavenou teplotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo, rozdělovač, radiátorový ventil s termohlavicí a regulační šroubení.<br>Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ Nevhodné za akumulční nádrž nebo anuloid |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | počet okruhů |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Cena Kč / set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 370       | 12 040 | 12 690 | 13 330 | 13 990 | 14 630 | 15 270 | 15 930 | 16 570 | 17 220 | 17 870 |

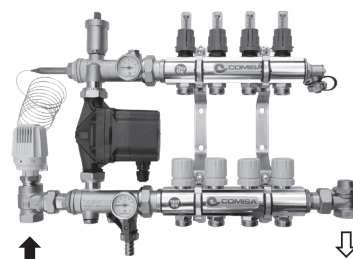


| TOP 559 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace |        |        |        |                                          |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje <b>úsporné elektronické čerpadlo</b> , rozdělovač, vstříkovací ventil s pohonem a regulační šroubení. |              |                                                          |        |        |        |                                          |        |        |        |        |        |
| Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |        |        |        | Nevhodné za akumulční nádrž nebo anuloid |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | počet okruhů |                                                          |        |        |        |                                          |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 3                                                        | 4      | 5      | 6      | 7                                        | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Cena Kč / set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 120       | 13 790                                                   | 14 440 | 15 080 | 15 740 | 16 380                                   | 17 020 | 17 680 | 18 320 | 18 970 | 19 620 |

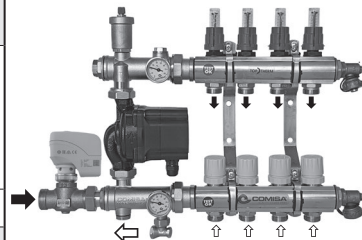

| TOP 556 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | regulace na pevně nastavenou teplotu |        |        |        |                                        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje úsporné elektronické čerpadlo, rozdělovač, směšovací ventil, regulační šroubení a ostatní prvky setu. |              |                                      |        |        |        |                                        |        |        |        |        |        |
| Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |        |        |        | Vhodné za akumulční nádrž nebo anuloid |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | počet okruhů |                                      |        |        |        |                                        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 3                                    | 4      | 5      | 6      | 7                                      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Cena Kč / set                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 620       | 12 290                               | 12 940 | 13 580 | 14 240 | 14 880                                 | 15 520 | 16 180 | 16 820 | 17 470 | 18 120 |



| TOP 558 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | teplota do rozdělovače je řízena dle ekvitermní regulace |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slouží k regulaci teploty vody z kotlového okruhu na teplotu pro podlahové vytápění, uplatňuje se u kombinovaného vytápění (radiátory + podlahové vytápění). Cena již zahrnuje <b>úsporné elektronické čerpadlo</b> , rozdělovač, směšovací ventil s pohonem, regulační šroubení a ostatní prvky setu.<br><b>Vhodné i pro kondenzační kotle a TČ</b> <span style="float:right"><b>Vhodné za akumulční nádrž nebo anuloid</b></span> |              |                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | počet okruhů |                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3                                                        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Cena Kč / set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 120       | 13 790                                                   | 14 440 | 15 080 | 15 740 | 16 380 | 17 020 | 17 680 | 18 320 | 18 970 | 19 620 |



## 7.1 Skříně do zdi stavitelná výška a hloubka

|                | rozměr skříně ( mm )   | pro TOP 552 - 554 | pro TOP 556A - 559A |              |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOP 410</b> | 380 x 700 x 120 - 170  | 2 - 3 okruhy      | -                   | <b>1 520</b> |
| <b>TOP 411</b> | 430 x 700 x 120 - 170  | 4 okruhy          | -                   | <b>1 600</b> |
| <b>TOP 412</b> | 560 x 700 x 120 - 170  | 5 - 7 okruhů      | 2 - 4 okruhy        | <b>1 790</b> |
| <b>TOP 414</b> | 790 x 700 x 120 - 170  | 8 - 11 okruhů     | 5 - 8 okruhů        | <b>2 170</b> |
| <b>TOP 415</b> | 960 x 700 x 120 - 170  | 12 - 14 okruhů    | 9 - 11 okruhů       | <b>2 430</b> |
| <b>TOP 416</b> | 1130 x 700 x 120 - 170 | 15 - 17 okruhů    | 12 - 14 okruhů      | <b>2 740</b> |



## 7.2 Skříně na zeď stavitelná výška

|                | rozměr skříně ( mm )     | pro TOP 552 - 554 | pro TOP 556A - 559A |              |
|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOP 421</b> | 420 x 700 x 110 - na zeď | 2 - 4 okruhy      | -                   | <b>1 650</b> |
| <b>TOP 422</b> | 550 x 700 x 110 - na zeď | 5 - 6 okruhů      | 2 - 3 okruhy        | <b>1 950</b> |
| <b>TOP 424</b> | 780 x 700 x 110 - na zeď | 7 - 11 okruhů     | 4 - 7 okruhů        | <b>2 490</b> |
| <b>TOP 425</b> | 950 x 700 x 110 - na zeď | 12 - 14 okruhů    | 8 - 11 okruhů       | <b>3 050</b> |



## 8. Komponenty pro kompletaci podlahového vytápění

|          |                                                                            |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| TOP 604A | Příchytka potrubí - rovná - pro uchycení trubek na izolační desky          | 1,90 |
| TOP 604B | Příchytka potrubí - zahnutá - pro uchycení trubek na izolační desky        | 2,30 |
| TOP 604C | Příchytka potrubí max- zahnutá - pro uchycení trubek na izolační desky     | 2,70 |
| TOP 333  | Příchytka na uchycení trubek u desek s výstupky<br>- pro TOP 301, 302, 304 | 2,00 |

|         |                                                                 |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| TOP 606 | Al/PE reflexní fólie s rastrem - šířka 1050 mm, návin 50m²/role | 28 / m² |
| TOP 607 | Fixační spona                                                   | 2,20    |

|         |                                                                                                          |                                        |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| TOP 610 | Držák ohybu trubek - pro fixaci ohybu trubek pod rozdělovačem                                            | ø 14 - 18 mm                           | 26 |
|         |                                                                                                          | ø 20 - 22 mm                           | 28 |
| TOP 601 | Dilatační pás okrajový s fólií a samolepící páskou 8 x 150 mm<br>- pro dilataci topných betonových desek | balení 25 m<br>18 / bm<br>450 / balení |    |
| TOP 600 | Dilatační pás - dělicí - pro umožnění dilatace topných desek<br>(TOP600P + TOP600PR)                     | 96 / bm                                |    |

|         |                                                                                              |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TOP 602 | Ochranná hadice pr. 25 mm “husí krk”<br>ochrana topných trubek při prostupu dilatační spárou | 15 / bm<br>(balení 50 m) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|         |                                                                                                                                               |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TOP 603 | Plastifikátor do betonu - pro vytvoření tekutého a hutného betonu<br>dávkování 1 : 100 ( 1 L na 100 kg cementu = cca 4 až 5 L na 1 m³ betonu) | 450<br>(10 L bal.) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



### 9.1 Elektrické regulační a řídicí prvky podlahového vytápění - drátový systém regulace

|          |                                                                                             |                 |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| TOP 658A | <b>Elektrotermická hlavice</b> pro rozdělovač bez proudu zavřeno (NC), <i>závit M30x1.5</i> | TOP 658A - 230V | <b>449</b> |
| TOP 658  | <b>Elektrotermická hlavice</b> pro rozdělovač bez proudu zavřeno (NC), <i>závit M30x1.5</i> | TOP 658 - 230V  | <b>699</b> |
|          |                                                                                             | TOP 658 - 24 V  |            |
| TOP 659  | <b>Elektrotermická hlavice</b> pro rozdělovač bez proudu otevřeno (NO) <i>závit M30x1.5</i> | TOP 659 - 230V  | <b>699</b> |
|          |                                                                                             | TOP 659 - 24 V  |            |

|         |                                                                                                                                                                                               |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TOP 653 | <b>Prostorový termostat</b> - <i>bez kontrolky</i> - regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658,659 (230V), (RAA 21)                                                                | <b>510</b>   |
| TOP 654 | <b>Prostorový termostat</b> - <i>s kontrolkou</i> , <b>PI regulace</b> , <i>ZAP/VYP</i> - regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658,659 (230V), (RAA 31.16)                        | <b>560</b>   |
| TOP 655 | <b>Týdenní digitální prost. termostat</b> - regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658,659 (230V), (RDE 100.1)                                                                      | <b>1 495</b> |
| TOP 656 | <b>Týdenní digitální prost. termostat</b> do montážní krabice<br><b>2 týdenní programy</b> , regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658,659 (230V), (PT 712)                        | <b>890</b>   |
| TOP 657 | <b>Týdenní digitální prost. termostat</b> do montážní krabice<br><b>9 týdenních programů</b> , <b>PI regulace</b> , regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658,659 (230V), (PT 713) | <b>1 200</b> |



|                              |                                                                                                                                                                                                             |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOP 6504</b><br>230V (NC) | <b>Propojovací modul</b> - max. 4 zóny, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavice (230V), ovládá max. 8 el. hlavice a je možno připojit až 4 termostaty (zóny), vypínání čerpadla a zdroje tepla | <b>2 390</b> |
| <b>TOP 6506</b><br>230V (NC) | <b>Propojovací modul</b> - max. 6 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavice (230V), ovládá max. 12 el. hlavice a je možno připojit až 6 termostatů (zóny), vypínání čerpadla a zdroje tepla | <b>2 840</b> |
| <b>TOP 6514</b><br>24V (NC)  | <b>Propojovací modul</b> - max. 4 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavice (24V), ovládá max. 8 el. hlavice a je možno připojit až 4 termostaty (zóny), vypínání čerpadla a zdroje tepla   | <b>1 960</b> |
| <b>TOP 6516</b><br>24V (NC)  | <b>Propojovací modul</b> - max. 6 zón, pro propojení termostatů a elektrotermických hlavice (24V), ovládá max. 12 el. hlavice a je možno připojit až 6 termostatů (zóny), vypínání čerpadla a zdroje tepla  | <b>2 440</b> |
| <b>TOP 650R4</b>             | <b>Rozšiřovací modul - 4 zóny</b> , rozšíření o 4 zóny a 8 elektrotermických hlavice                                                                                                                        | <b>2 080</b> |
| <b>TOP 650R6</b>             | <b>Rozšiřovací modul - 6 zón</b> , rozšíření o 6 zón a 12 elektrotermických hlavice                                                                                                                         | <b>2 510</b> |



## 9.2 Bezdrátový systém regulace


|                  |                                                                                                                             |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOP 680</b>   | <b>Bezdrátový analogový termostat</b><br>regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658, 659                          | <b>1 530</b> |
| <b>TOP 681</b>   | <b>Bezdrátový denní digitální termostat</b><br>regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658, 659                    | <b>1 940</b> |
| <b>TOP 682</b>   | <b>Bezdrátový týdenní digitální termostat</b><br>regulátor teploty k elektrotermickým hlavici TOP 658, 659                  | <b>2 390</b> |
| <b>TOP 6856</b>  | <b>Bezdrátový propojovací modul</b><br>pro propojení bezdrátových termostatů a elektrotermických hlavice, ovládá max. 6 zón | <b>4 990</b> |
| <b>TOP 685R4</b> | <b>Bezdrátový rozšiřovací modul - 4 zóny</b> , rozšíření o 4 zóny a 8 elektrotermických hlavice                             | <b>1 690</b> |
| <b>TOP 685R6</b> | <b>Bezdrátový rozšiřovací modul - 6 zón</b> , rozšíření o 6 zón a 12 elektrotermických hlavice                              | <b>2 110</b> |



## 10. Armatury pro malé topné plochy (pro temperování) do cca 15 m²

### RTL - omezovač teploty


|                      |                                                                                                                            |                                                                                                               |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOP 501</b>       | <b>RTL rohový ventil 1/2" x 3/4" EK</b>                                                                                    | automatický regulátor, který omezuje průtok ventilem v závislosti na teplotě vody, montuje se na konec smyčky | <b>1 180</b> |
| <b>TOP 502</b>       | <b>RTL přímý ventil 1/2" x 3/4" EK</b>                                                                                     |                                                                                                               | <b>1 180</b> |
| <b>TOP 504 A</b>     | <b>RTL rohový ventil 1/2" x 3/4" EK</b>                                                                                    | automatický regulátor, který omezuje průtok ventilem v závislosti na teplotě vody, montuje se na konec smyčky | <b>1 465</b> |
| <b>TOP 504 B</b>     | <b>RTL rohový ventil 1/2" x 1/2" F</b>                                                                                     |                                                                                                               | <b>1 855</b> |
| <b>TOP 505 A</b>     | <b>RTL přímý ventil 1/2" x 3/4" EK</b>                                                                                     |                                                                                                               | <b>1 658</b> |
| <b>TOP 505 B</b>     | <b>RTL přímý ventil 1/2" x 1/2" F</b>                                                                                      |                                                                                                               | <b>1 876</b> |
| <b>TOP 508</b><br>HE | <b>Multibox C/RTL</b> - RTL hlavice v plastovém boxu (termohlavice reguluje topnou vodu na teplotu podlahového vytápění)   |                                                                                                               | <b>3 357</b> |
| <b>TOP 510</b><br>HE | <b>Multibox RTL</b> - RTL hlavice vystupuje ven z boxu (termohlavice reguluje topnou vodu na teplotu podlahového vytápění) |                                                                                                               | <b>3 357</b> |

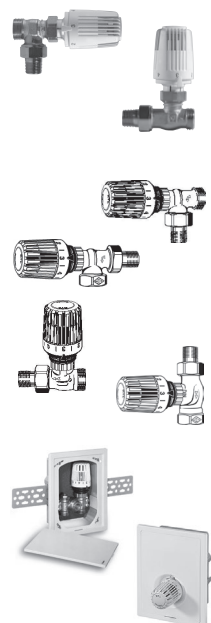




## 11. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO 9001 + 14001

|            |                                                                                                                  |          | balení       | Kč/m bez DPH |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| TOP 216 P  | <b>TOPTHERM AL - PERT</b><br>vícvrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro radiátorové vytápění a rozvody pitné vody | 16 x 2   | 200 m, 400 m | <b>25</b>    |
| TOP 218 P  |                                                                                                                  | 18 x 2   | 100 m, 200 m | <b>43</b>    |
| TOP 220 P  |                                                                                                                  | 20 x 2   | 100 m        | <b>44</b>    |
| TOP 226 P  |                                                                                                                  | 26 x 3   | 50 m         | <b>76</b>    |
| TOP 232 P  |                                                                                                                  | 32 x 3   | 50 m         | <b>125</b>   |
| TOP 220 P5 |                                                                                                                  | 20 x 2   | 5 m          | <b>60</b>    |
| TOP 226 P5 |                                                                                                                  | 26 x 3   | 5 m          | <b>108</b>   |
| TOP 232 P5 |                                                                                                                  | 32 x 3   | 5 m          | <b>170</b>   |
| TOP 240 P5 |                                                                                                                  | 40 x 3,5 | 5 m          | <b>299</b>   |
| TOP 250 P5 |                                                                                                                  | 50 x 4   | 5 m          | <b>555</b>   |



|             |                                                                                                                  |                 |        |             |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| TOP 2816 IC | <b>TOPTHERM AL - PERT</b><br>vícvrstvé trubky s hliníkovou vložkou pro radiátorové vytápění a rozvody pitné vody | izolace ČERVENÁ | 16 x 2 | 100 m, 50 m | <b>37</b>  |
| TOP 2820 IC |                                                                                                                  | izolace ČERVENÁ | 20 x 2 | 50 m        | <b>48</b>  |
| TOP 2826 IC |                                                                                                                  | izolace ČERVENÁ | 26 x 3 | 50 m        | <b>129</b> |
| TOP 2816 IM |                                                                                                                  | izolace MODRÁ   | 16 x 2 | 100 m, 50 m | <b>37</b>  |
| TOP 2820 IM |                                                                                                                  | izolace MODRÁ   | 20 x 2 | 50 m        | <b>48</b>  |
| TOP 2826 IM |                                                                                                                  | izolace MODRÁ   | 26 x 3 | 50 m        | <b>129</b> |

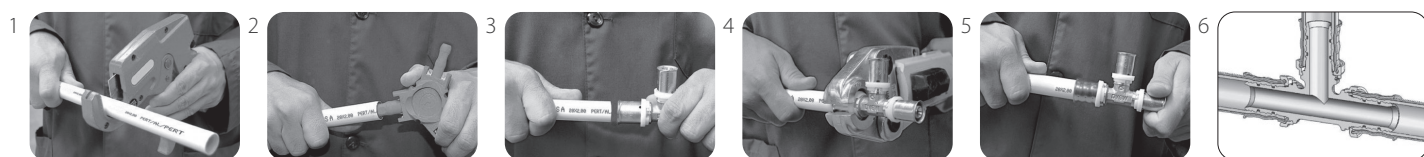

## 12. Press fitinky "TH" systém (možno použít čelisti typu TH a B)

|           |                                          | rozměr    | cena/Kč    | rozměr    | cena/Kč    |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| TOP 7243G | <b>Přechod přímý (M)</b><br>vnější závit | 1/2" x 16 | <b>59</b>  | 1" x 26   | <b>182</b> |
|           |                                          | 1/2" x 18 | <b>85</b>  | 1" x 32   | <b>201</b> |
|           |                                          | 1/2" x 20 | <b>74</b>  | 5/4" x 32 | <b>294</b> |
|           |                                          | 3/4" x 20 | <b>101</b> | 5/4" x 40 | <b>340</b> |
|           |                                          | 3/4" x 26 | <b>145</b> | 6/4" x 50 | <b>495</b> |



|           |                                           |           |            |           |            |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| TOP 7270G | <b>Přechod přímý (F)</b><br>vnitřní závit | 1/2" x 16 | <b>72</b>  | 1" x 26   | <b>199</b> |
|           |                                           | 1/2" x 18 | <b>105</b> | 1" x 32   | <b>222</b> |
|           |                                           | 1/2" x 20 | <b>92</b>  | 5/4" x 32 | <b>466</b> |
|           |                                           | 3/4" x 20 | <b>120</b> | 5/4" x 40 | <b>365</b> |
|           |                                           | 3/4" x 26 | <b>156</b> | 6/4" x 50 | <b>720</b> |



|          |               |         |            |         |            |
|----------|---------------|---------|------------|---------|------------|
| TOP 7270 | <b>Spojka</b> | 16 x 16 | <b>87</b>  | 32 x 32 | <b>249</b> |
|          |               | 18 x 18 | <b>110</b> | 40 x 40 | <b>399</b> |
|          |               | 20 x 20 | <b>109</b> | 50 x 50 | <b>644</b> |
|          |               | 26 x 26 | <b>164</b> |         |            |





|                 |               |         |            |         |            |
|-----------------|---------------|---------|------------|---------|------------|
| <b>TOP 7090</b> | <b>Koleno</b> | 16 x 16 | <b>108</b> | 32 x 32 | <b>275</b> |
|                 |               | 18 x 18 | <b>155</b> | 40 x 40 | <b>420</b> |
|                 |               | 20 x 20 | <b>130</b> | 50 x 50 | <b>739</b> |
|                 |               | 26 x 26 | <b>197</b> |         |            |



|                  |                                            |           |            |           |            |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7092G</b> | <b>Koleno 90° (M)</b><br>s vnějším závitem | 1/2" x 16 | <b>113</b> | 3/4" x 26 | <b>186</b> |
|                  |                                            | 1/2" x 18 | <b>131</b> | 1" x 32   | <b>249</b> |
|                  |                                            | 1/2" x 20 | <b>130</b> | 5/4" x 40 | <b>690</b> |
|                  |                                            | 3/4" x 20 | <b>136</b> |           |            |



|                  |                                             |           |            |           |            |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7090G</b> | <b>Koleno 90° (F)</b><br>s vnitřním závitem | 1/2" x 16 | <b>93</b>  | 3/4" x 20 | <b>168</b> |
|                  |                                             | 1/2" x 18 | <b>138</b> | 3/4" x 26 | <b>193</b> |
|                  |                                             | 1/2" x 20 | <b>124</b> | 1" x 32   | <b>250</b> |



|                 |                   |    |            |    |              |
|-----------------|-------------------|----|------------|----|--------------|
| <b>TOP 7095</b> | <b>Koleno 45°</b> | 26 | <b>322</b> | 40 | <b>640</b>   |
|                 |                   | 32 | <b>368</b> | 50 | <b>1 280</b> |



|                 |                          |         |            |         |            |
|-----------------|--------------------------|---------|------------|---------|------------|
| <b>TOP 7240</b> | <b>Redukovaná spojka</b> | 18 x 16 | <b>116</b> | 32 x 26 | <b>233</b> |
|                 |                          | 20 x 16 | <b>116</b> | 40 x 26 | <b>380</b> |
|                 |                          | 20 x 18 | <b>125</b> | 40 x 32 | <b>390</b> |
|                 |                          | 26 x 20 | <b>156</b> | 50 x 32 | <b>650</b> |
|                 |                          | 32 x 20 | <b>233</b> | 50 x 40 | <b>680</b> |



|                 |               |              |            |              |              |
|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>TOP 7130</b> | <b>T- kus</b> | 16 x 16 x 16 | <b>145</b> | 32 x 32 x 32 | <b>429</b>   |
|                 |               | 18 x 18 x 18 | <b>202</b> | 40 x 40 x 40 | <b>666</b>   |
|                 |               | 20 x 20 x 20 | <b>184</b> | 50 x 50 x 50 | <b>1 198</b> |
|                 |               | 26 x 26 x 26 | <b>285</b> |              |              |



|                 |                          |              |            |              |              |
|-----------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>TOP 7130</b> | <b>T- kus redukovaný</b> | 16 x 18 x 16 | <b>210</b> | 26 x 26 x 16 | <b>291</b>   |
|                 |                          | 18 x 16 x 16 | <b>216</b> | 26 x 32 x 26 | <b>434</b>   |
|                 |                          | 18 x 16 x 18 | <b>222</b> | 32 x 16 x 32 | <b>420</b>   |
|                 |                          | 16 x 20 x 16 | <b>196</b> | 32 x 20 x 32 | <b>420</b>   |
|                 |                          | 20 x 16 x 16 | <b>184</b> | 32 x 26 x 32 | <b>428</b>   |
|                 |                          | 20 x 20 x 16 | <b>199</b> | 32 x 20 x 26 | <b>420</b>   |
|                 |                          | 20 x 16 x 20 | <b>189</b> | 32 x 32 x 26 | <b>420</b>   |
|                 |                          | 20 x 18 x 20 | <b>222</b> | 32 x 32 x 20 | <b>420</b>   |
|                 |                          | 20 x 18 x 18 | <b>222</b> | 40 x 26 x 40 | <b>626</b>   |
|                 |                          | 20 x 16 x 18 | <b>222</b> | 40 x 32 x 40 | <b>626</b>   |
|                 |                          | 20 x 26 x 20 | <b>294</b> | 40 x 26 x 32 | <b>626</b>   |
|                 |                          | 26 x 16 x 26 | <b>291</b> | 40 x 32 x 32 | <b>626</b>   |
|                 |                          | 26 x 16 x 20 | <b>284</b> | 40 x 40 x 26 | <b>666</b>   |
|                 |                          | 26 x 20 x 16 | <b>297</b> | 40 x 40 x 32 | <b>666</b>   |
|                 |                          | 26 x 20 x 20 | <b>291</b> | 50 x 26 x 50 | <b>1 140</b> |
|                 |                          | 26 x 20 x 26 | <b>291</b> | 50 x 32 x 50 | <b>1 140</b> |
|                 |                          | 26 x 26 x 20 | <b>291</b> | 50 x 40 x 50 | <b>1 340</b> |



|                  |                                          |                |            |                |              |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| <b>TOP 7130G</b> | <b>T - kus (F)</b><br>s vnitřním závitem | 16 x 1/2" x 16 | <b>174</b> | 32 x 1/2" x 32 | <b>399</b>   |
|                  |                                          | 18 x 1/2" x 18 | <b>198</b> | 32 x 3/4" x 32 | <b>430</b>   |
|                  |                                          | 20 x 1/2" x 20 | <b>190</b> | 32 x 1" x 32   | <b>399</b>   |
|                  |                                          | 20 x 3/4" x 20 | <b>255</b> | 40 x 1" x 40   | <b>1 120</b> |
|                  |                                          | 26 x 1/2" x 26 | <b>255</b> | 40 x 5/4" x 40 | <b>760</b>   |
|                  |                                          | 26 x 3/4" x 26 | <b>275</b> | 50 x 5/4" x 50 | <b>1 270</b> |



|                  |                                         |                |            |                |            |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| <b>TOP 7132G</b> | <b>T - kus (M)</b><br>s vnějším závitem | 16 x 1/2" x 16 | <b>191</b> | 26 x 3/4" x 26 | <b>266</b> |
|                  |                                         | 20 x 1/2" x 20 | <b>195</b> | 26 x 1" x 26   | <b>360</b> |
|                  |                                         | 20 x 3/4" x 20 | <b>250</b> | 32 x 1" x 32   | <b>370</b> |



|                  |                     |               |            |                |            |
|------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|------------|
| <b>TOP 7090L</b> | <b>L - přípojka</b> | 16 x 300 - 15 | <b>261</b> | 16 x 1100 - 15 | <b>530</b> |
|                  |                     | 18 x 300 - 15 | <b>336</b> | 20 x 300 - 15  | <b>350</b> |



|                  |                     |               |            |
|------------------|---------------------|---------------|------------|
| <b>TOP 7130T</b> | <b>T - přípojka</b> | 16 x 300 - 15 | <b>330</b> |
|                  |                     | 20 x 300 - 15 | <b>450</b> |



|                  |                 |           |            |           |            |
|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7472G</b> | <b>Nástěnka</b> | 1/2" x 16 | <b>130</b> | 3/4" x 20 | <b>205</b> |
|                  |                 | 1/2" x 18 | <b>170</b> | 3/4" x 26 | <b>217</b> |
|                  |                 | 1/2" x 20 | <b>156</b> |           |            |



|                   |                               |                |            |                |            |
|-------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| <b>TOP 7476DG</b> | <b>Nástěnka dvojitá typ U</b> | 16 x 1/2" x 16 | <b>405</b> | 20 x 1/2" x 20 | <b>440</b> |
|-------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|



|                   |                         |  |           |            |
|-------------------|-------------------------|--|-----------|------------|
| <b>TOP 7473DG</b> | <b>Nástěnka dvojitá</b> |  | 16 x 1/2" | <b>260</b> |
|                   |                         |  | 20 x 1/2" | <b>282</b> |



|                  |                           |           |            |
|------------------|---------------------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7475G</b> | <b>Nástěnkový komplet</b> | 1/2" x 16 | <b>405</b> |
|                  |                           | 1/2" x 20 | <b>420</b> |



|                  |                                |           |            |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7478G</b> | <b>Nástěnka průchozí 52 mm</b> | 16 x 1/2" | <b>265</b> |
|                  |                                | 20 x 1/2" | <b>269</b> |



|                   |                          |           |            |
|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7479DG</b> | <b>Nástěnka průchozí</b> | 16 x 1/2" | <b>279</b> |
|                   |                          | 20 x 1/2" | <b>289</b> |



|                   |                                |           |            |
|-------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| <b>TOP 7482DG</b> | <b>Nástěnkový set průchozí</b> | 16 x 1/2" | <b>679</b> |
|                   |                                | 20 x 1/2" | <b>689</b> |



|            |                        |           |     |
|------------|------------------------|-----------|-----|
| TOP 7483DG | Nástěnkový set koncový | 16 x 1/2" | 643 |
|            |                        | 20 x 1/2" | 649 |



|            |                               |         |     |
|------------|-------------------------------|---------|-----|
| TOP 741516 | Set pro Vekolux, rozteč 50 mm | 15 x 16 | 599 |
|------------|-------------------------------|---------|-----|



|          |                                  |    |     |    |     |
|----------|----------------------------------|----|-----|----|-----|
| TOP 7350 | Testovací zátka<br>rozebíratelná | 16 | 133 | 26 | 399 |
|          |                                  | 20 | 208 |    |     |



|          |                                     |    |    |    |     |
|----------|-------------------------------------|----|----|----|-----|
| TOP 7301 | Záslepka<br>press - nerozebíratelná | 16 | 98 | 20 | 113 |
|          |                                     | 18 | 98 | 26 | 157 |



|           |                     |              |     |              |     |
|-----------|---------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| TOP 7359G | Přechod EK s maticí | 3/4" EK x 16 | 142 | 3/4" EK x 20 | 152 |
|           |                     | 3/4" EK x 18 | 161 | 1" EK x 26   | 210 |



|           |                                    |           |     |           |     |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| TOP 7358G | Přechod s maticí<br>ploché těsnění | 1/2" x 16 | 115 | 3/4" x 20 | 119 |
|           |                                    | 3/4" x 16 | 129 | 3/4" x 26 | 179 |
|           |                                    | 3/4" x 18 | 129 | 1" x 26   | 189 |
|           |                                    |           |     | 1" x 32   | 279 |



### Příslušenství

|          |                                       |    |       |
|----------|---------------------------------------|----|-------|
| TOP 7916 | Kalibrátor s rukojetí<br>a odhrotačem | 16 | 869   |
| TOP 7918 |                                       | 18 | 869   |
| TOP 7920 |                                       | 20 | 869   |
| TOP 7926 |                                       | 26 | 890   |
| TOP 7932 |                                       | 32 | 1 080 |
| TOP 7940 |                                       | 40 | 1 175 |
| TOP 7950 |                                       | 50 | 1 290 |



|          |                                       |                |     |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----|
| TOP 7912 | Kalibrátor s rukojetí<br>a odhrotačem | 16, 20, 26, 32 | 849 |
| TOP 7914 |                                       | 16, 20, 26     | 249 |



|          |                            |    |     |
|----------|----------------------------|----|-----|
| TOP 7716 | Ohýbací pružina<br>vnitřní | 16 | 89  |
| TOP 7720 |                            | 20 | 129 |





|          |                           |    |     |
|----------|---------------------------|----|-----|
| TOP 7816 | Ohýbací pružina<br>vnější | 16 | 120 |
| TOP 7820 |                           | 20 | 139 |
| TOP 7826 |                           | 26 | 159 |



|  |                  |                   |          |
|--|------------------|-------------------|----------|
|  | Ohýbačka - ruční | 16 - 20 - 26 - 32 | na dotaz |
|--|------------------|-------------------|----------|

|  |                             |             |          |
|--|-----------------------------|-------------|----------|
|  | Souprava press - elektrická | bez čelistí | na dotaz |
|  | Souprava press - ruční      | bez čelistí | na dotaz |



|        |                  |                                   |          |
|--------|------------------|-----------------------------------|----------|
| Typ TH | Lisovací čelisti | TH 16, 17, 18, 20, 26, 32, 40, 50 | na dotaz |
|--------|------------------|-----------------------------------|----------|



|          |                 |        |          |
|----------|-----------------|--------|----------|
| TOP 7750 | Nůžky na trubky | P 35 A | na dotaz |
| TOP 7752 |                 | P 42 P | na dotaz |



|          |                 |  |       |
|----------|-----------------|--|-------|
| TOP 7990 | Odvíječ potrubí |  | 3 490 |
|----------|-----------------|--|-------|



KTO international®  
V E L K O O B C H O D

TOP THERM



www.toptherm.info

• TŘEBECHOVICE P. O. tel.: +420 495 592 416 • e-mail: instalace@kto.cz • HRADEC KRÁLOVÉ tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradek@kto.cz  
• PRAHA tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz • SEMILY tel.: +420 481 624 167, e-mail: semily@kto.cz • LIBEREC tel.: +420 482 317 567,  
e-mail: liberec@kto.cz • OSTRAVA tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz • OLOMOUČ tel.: +420 585 225 773,  
e-mail: olomouc@kto.cz • BRNO tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

www.kto.cz

verze 04.2024